



XB0

PANIEKBESLAG
VOOR TK35 EN TK50 PROFIELEN

FAAC
Simply automatic.

XBO: automatische schuifdeuren met break-outfunctie, dé oplossing voor vluchtroutes!



Veilig en voordelig.

Met de XBO is het mogelijk om een geautomatiseerde doorgang of entree te realiseren die uitgerust is met een gedeeltelijk paniekbetrasping voor alleen de schuivende deurvleugels, of een volledig paniekbetrasping voor de schuifdeuren én zijlichten, waardoor de veiligheid toeneemt en de onderhoudskosten dalen.

In panieksituaties zoals bijvoorbeeld een brandmelding moet het gebouw snel en veilig ontruimd worden. Het is daarbij van belang dat vluchtwegen goed en snel begaanbaar zijn. Onze speciaal voor vluchtwegen ontwikkelde automaten kunnen gemakkelijk in de richting van de uitgang opengedruwd worden. Met slechts één handeling draaien de schuifdeuren open waarmee een maximale vluchtwegbreedte gecreëerd wordt. Na de break-out kunnen de deuren dankzij een verstelbare magneetsluiting zelfstandig en gemakkelijk worden gereset, zonder dat er technisch personeel aan te pas moet komen of de deur urenlang open moet blijven staan.

**EN 16005
GECERTIFICEERD
VOOR
VLUCHTWEGEN
MET
PANIEKBETRASPING**

Bekijk de video



Certificering inbegrepen

Door de XBO te installeren op FAAC-profielen is de automatische ingang al gecertificeerd volgens EN 16005 voor vluchtwegen.



Dubbele beveiliging

In geval van een break-out wordt de schuifdeurautomaat gestopt door een dubbel mechanisch veiligheidscontact, zoals vereist door EN 16005.



Totale veiligheid

Een speciale kabel bevestigt de half-vaste vleugel/zijlicht aan de constructie voor maximale veiligheid.



Geen risico op botsingen

Optionele openingsbegrenzer die de openingshoek van de halfvaste buitenvleugels (zijlichten) op 90° vergrendelt, waardoor het risico van botsingen naar buiten wordt voorkomen.



Superstil

Speciale schuifrail voor een soepele en stille beweging.



Instelbare kracht en eenvoudige reset

Dankzij de verborgen magnetische vergrendelingen kan de doorslagkracht op alle 4 de vleugels (2 deurvleugels en 2 zijlichten) worden ingesteld volgens EN 16005, wat het terugzetten vergemakkelijkt. Een interne steun vergemakkelijkt ook het terugplaatsen van de vleugel en voorkomt dat deze gaat slingeren.



Kleur naar wens

Mogelijkheid om de kleur van de metalen platen aan te passen naar de kleur van het profiel om de esthetische uitstraling van de installatie te behouden.

Een complete automatische ingang, alles in één kit!

Een complete automatische ingang van FAAC die een maximale tijdsbesparing garandeert bij de levering en snelheid van installatie!

**Kit XBO + profiel TK35 + automatiseringssysteem
FAAC A1000 of FAAC A1400**



XBO is compatibel met:

FAAC A1000 en A1400 Schuifdeurautomaat
TK35 en TK50 profiel-series
AIRSLIDE-systeem

ALTIJD EEN VEILIGE INGANG!

Een speciaal slot op de beweegbare vleugels en een systeem dat voorkomt dat de half-vaste vleugels

(zijlichten) van buitenaf kunnen worden geopend, zorgt voor een hoge mate van inbraakbeveiliging.

Technische eigenschappen

Schuifdeuren (met break-outfunctie) met deurvleugels tot 1300x2800 mm en tot 110 kg

1300 mm (max. breedte enkele deurvleugel)

2800 mm (max. hoogte enkele deurvleugel)

110 Kg (max. gewicht enkele deurvleugel)

Toepassingsgebied



**OPENBAAR
VERVOER**



KANTOREN



ZIEKENHUIZEN



HORECA



LUCHTHAVENS



RETAIL



ZORG




**FINANCIËLE
INSTELLINGEN**



**RECREATIE &
VRIJE TIJD**



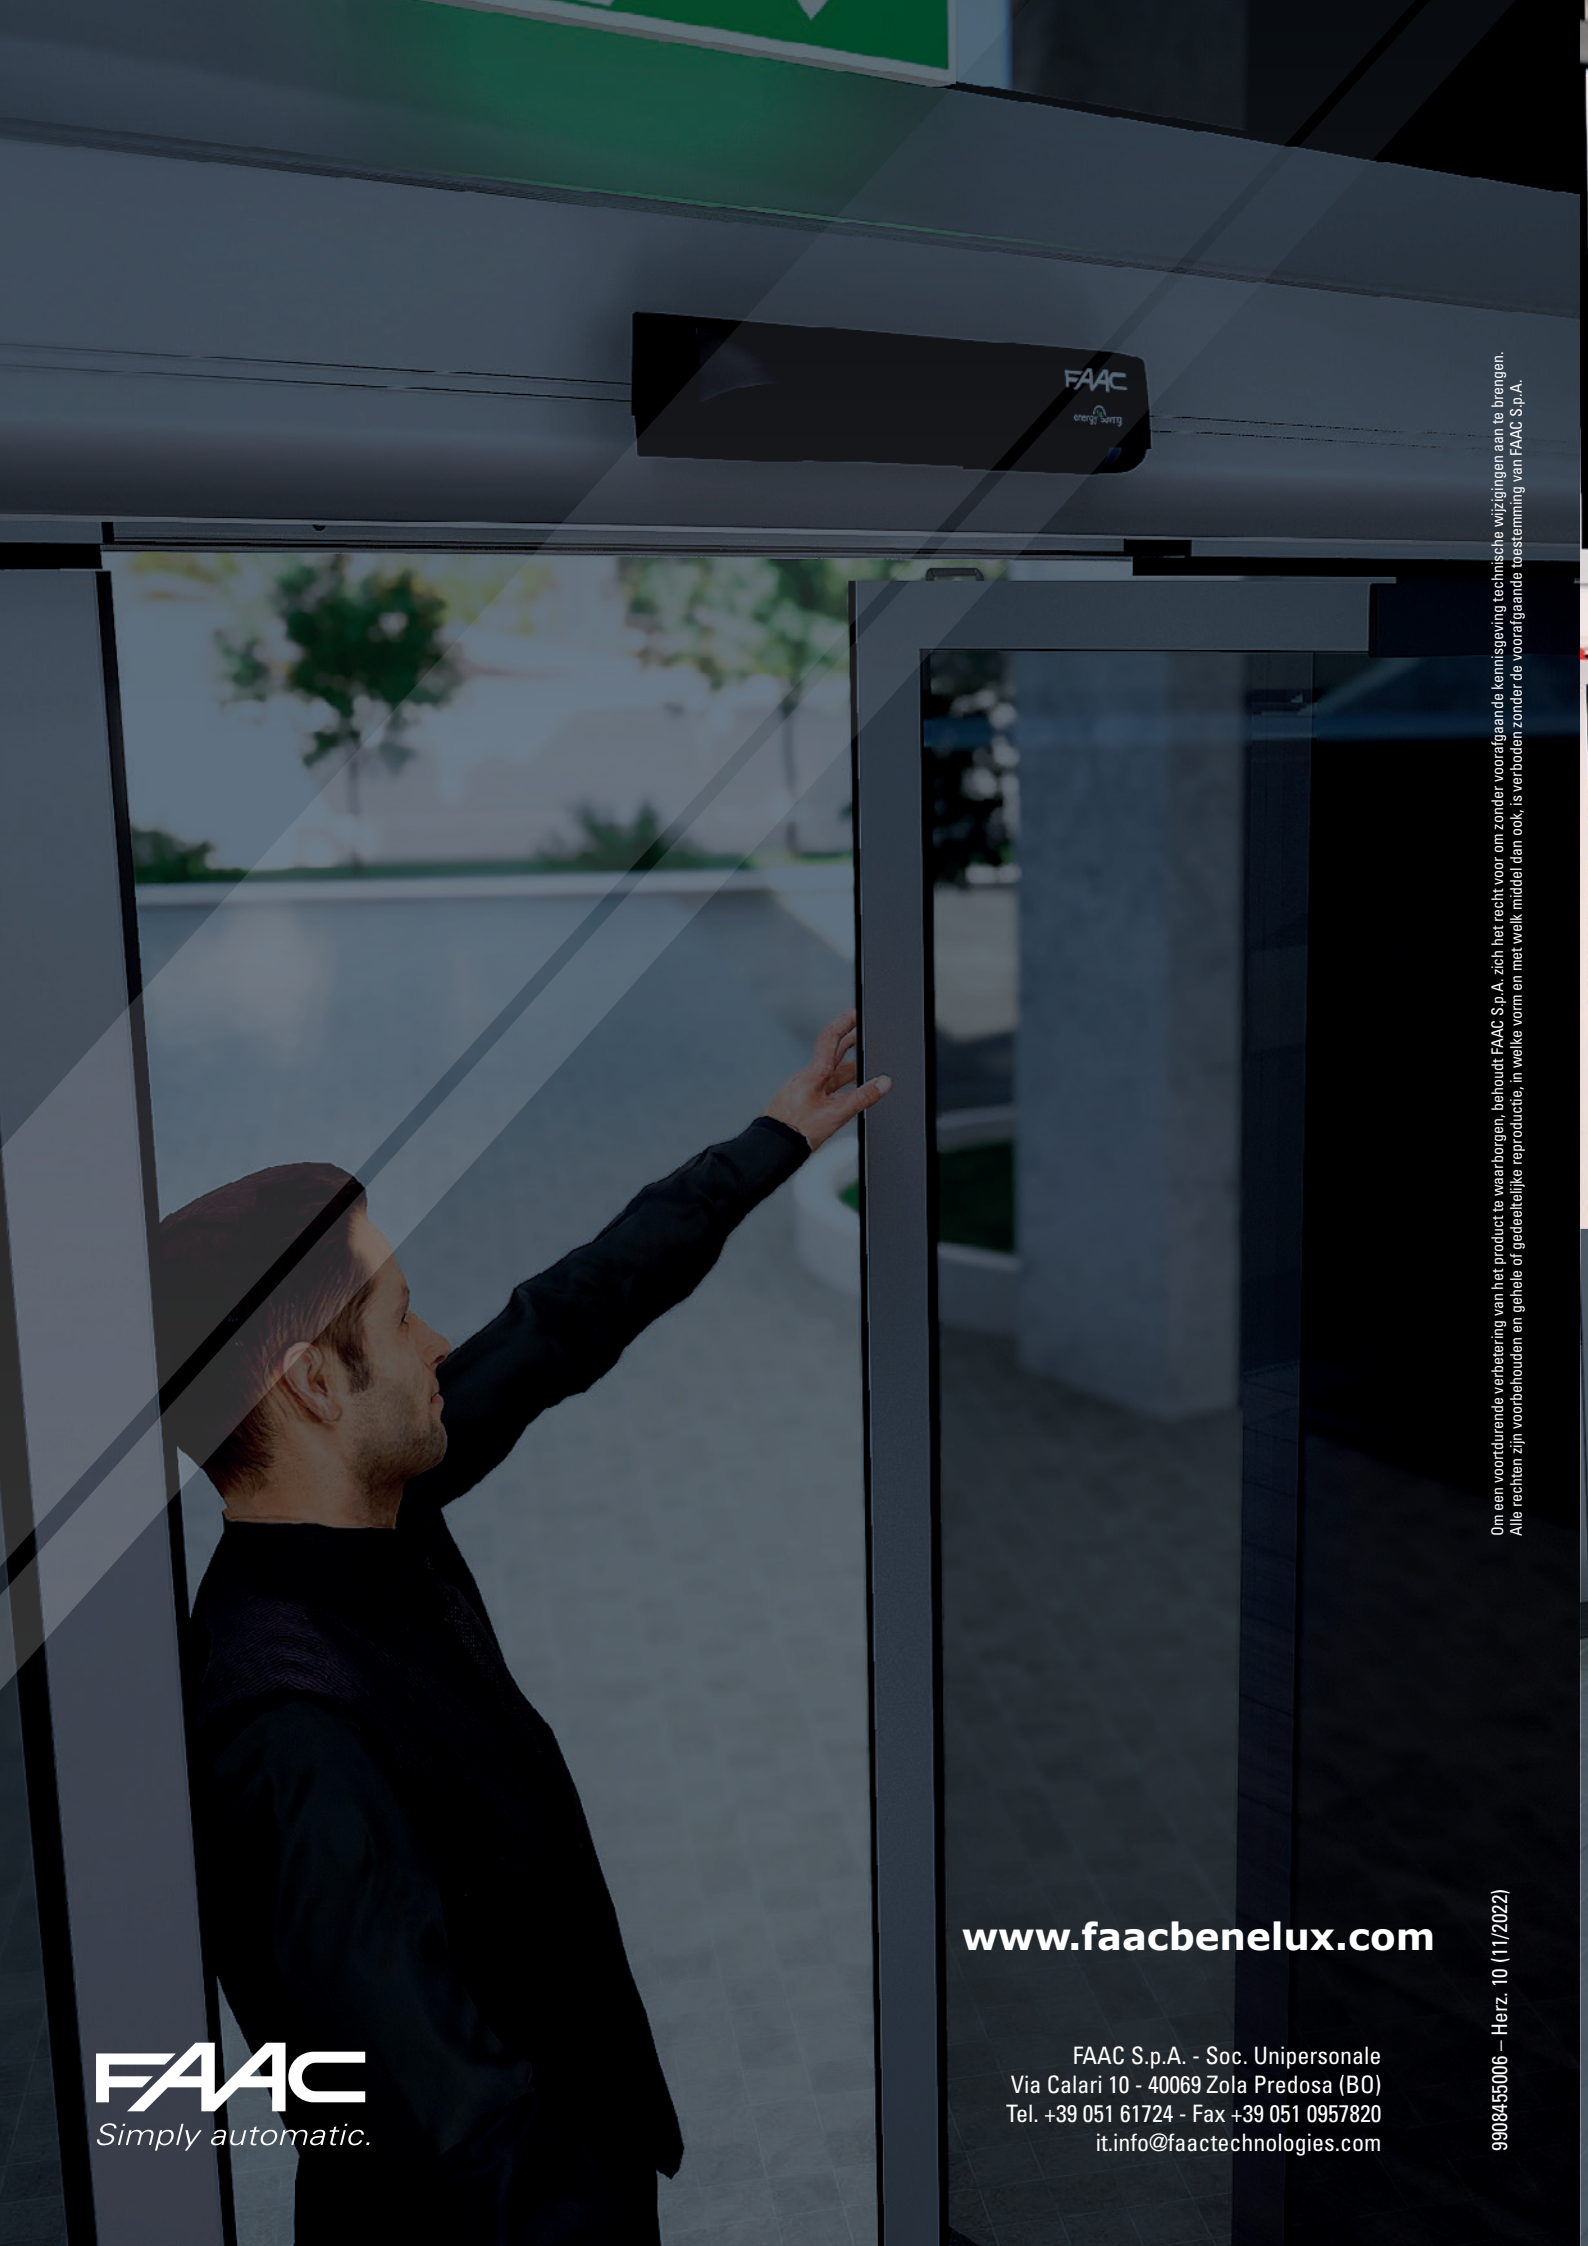

FAAC
Simply automatic.

www.faacbenelux.com

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faactechnologies.com

9908455006 – Herz. 10 (11/2022)

Om een voortdurende verbetering van het product te waarborgen, behoudt FAAC S.p.A. zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen aan te brengen. Alle rechten zijn voorbehouden en gehele of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm en met welk middel dan ook, is verboden zonder de voorafgaande toestemming van FAAC S.p.A.